


Windows Server 2008 DFS Modus

Erklärung:


[http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc753479\(W.S.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc753479(W.S.10).aspx)

Rollendienst hinzufuegen

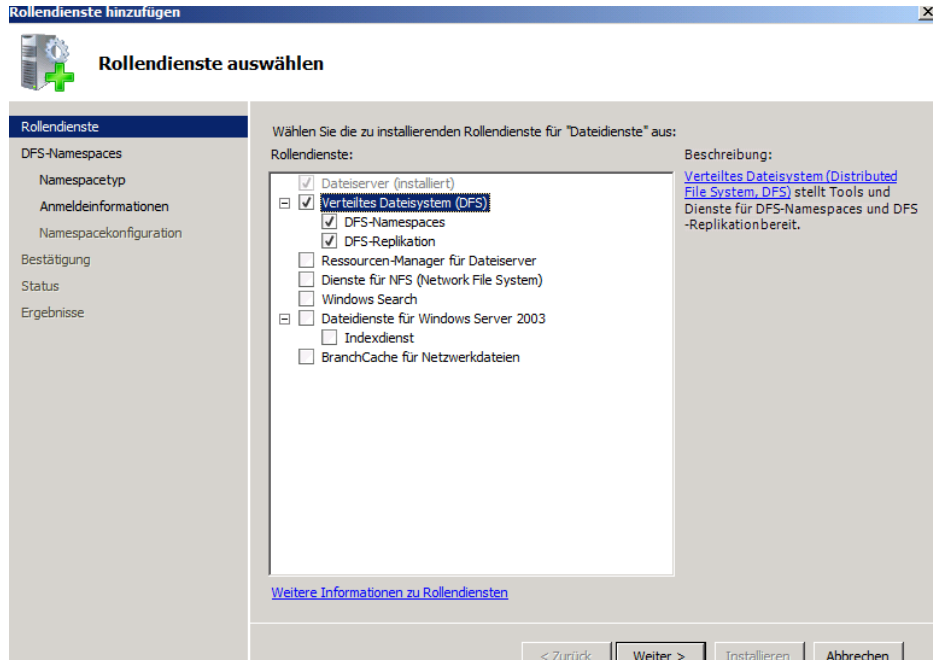

Domaenenbasierter DFS-Namespace

Nix mit Windows Server 2008 Modus, obwohl die Domaenen- und Gesamtstrukturfunktionsebene Windows Server 2008 ist und kein Legacy Namespace Server vorhanden ist

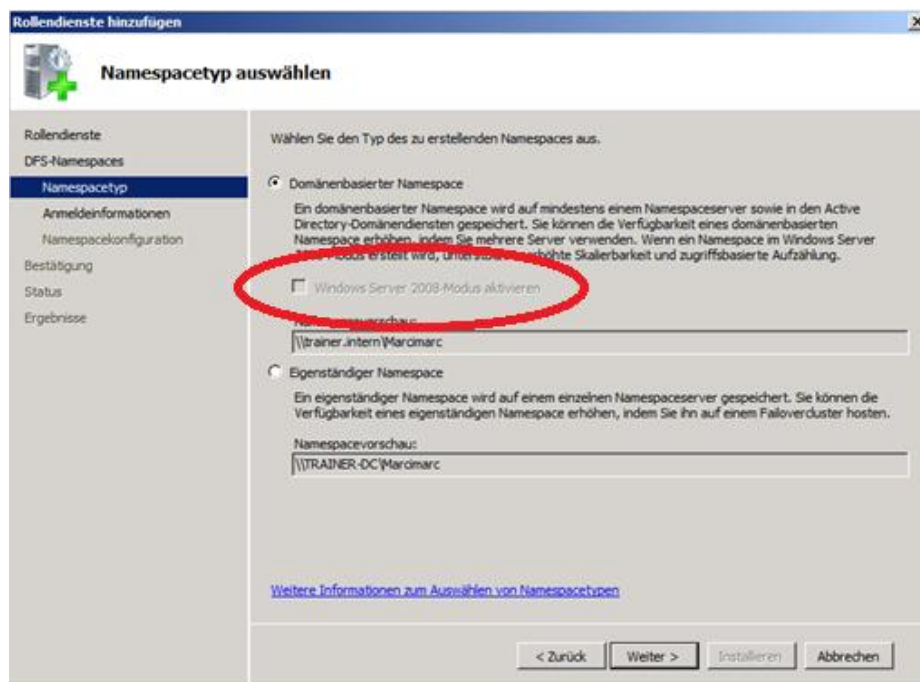

Umstellen auf Eigenständigen Namespace

Namespacetyp auswählen

Wählen Sie den Typ des zu erstellenden Namespaces aus.

Domänenbasierter Namespace

Ein domänenbasierter Namespace wird auf mindestens einem Namespaceserver sowie in den Active Directory-Domänendiensten gespeichert. Sie können die Verfügbarkeit eines domänenbasierten Namespace erhöhen, indem Sie mehrere Server verwenden. Wenn ein Namespace im Windows Server 2008-Modus erstellt wird, unterstützt er erhöhte Skalierbarkeit und zugriffsbasierte Aufzählung.

Windows Server 2008-Modus aktivieren

Namespacevorschau:
\\trainer.intern\Marcimarc

Eigenständiger Namespace

Ein eigenständiger Namespace wird auf einem einzelnen Namespaceserver gespeichert. Sie können die Verfügbarkeit eines eigenständigen Namespace erhöhen, indem Sie ihn auf einem Failovercluster hosten.


Namespacevorschau:
\\TRAINING-DC\Marcimarc

[Weitere Informationen zum Auswählen von Namespacetypen](#)

< Zurück Weiter > Installieren Abbrechen

.. und dann wieder auf Domänenbasierten Namespace

Rollendienste hinzufügen

 **Namespacetyp auswählen**

Rollendienste
DFS-Namespace
Namespacetyp
Namespacekonfiguration
Bestätigung
Status
Ergebnisse

Wählen Sie den Typ des zu erstellenden Namespaces aus.

Domänenbasierter Namespace
Ein domänenbasierter Namespace wird auf mindestens einem Namespaceserver sowie in den Active Directory-Domänendiensten gespeichert. Sie können die Verfügbarkeit eines domänenbasierten Namespace erhöhen, indem Sie mehrere Server verwenden. Wenn ein Namespace im Windows Server 2008-Modus erstellt wird, unterstützt er erhöhte Skalierbarkeit und zugriffsbasierte Aufzählung.

Windows Server 2008-Modus aktivieren

Namespacevorschau:

Eigenständiger Namespace
Ein eigenständiger Namespace wird auf einem einzelnen Namespaceserver gespeichert. Sie können die Verfügbarkeit eines eigenständigen Namespace erhöhen, indem Sie ihn auf einem Failovercluster hosten.

Namespacevorschau:

[Weitere Informationen zum Auswählen von Namespacetypen](#)

< Zurück Weiter > Installieren Abbrechen

Es geht ☺