

Public Folder Interorg Replikations Tool

Dieser Artikel beschreibt exemplarisch in High Level Steps die Einrichtung einer öffentlichen Ordner Replikation zwischen einer Exchange Server 2003 Organisation und einer Exchange Server 2007 Organisation.

Bemerkung: Das InterOrg Replication Tool kann nicht direkt auf Exchange Server 2007 ausgeführt werden.

Weitere Informationen zu dem Tool finden Sie hier:

<http://www.msexchange.org/tutorials/Configuring-InterOrg-Replication-Tool.html>

Anlegen eines Ordners ExchangeSecuritySyncFolder auf beiden Exchange Organisationen im Stamm der öffentlichen Ordner Struktur.

Konfiguration der Sitzungen fuer öffentliche Ordner

Sitzungskonfiguration für Öffentlichen Ordner

Sitzung

Titel
PF REp... SRVE - FA

Maximale Anzahl Tasks
2

Zeitplan... Protokollierung...

Verlegerorganisation

Server
SRVE...

Postfach
interorg

Erweitert

Abonnentenorganisation

Server
SRV...

Postfach
interorg

Erweitert

Ordnerliste

Ordnerliste auswählen Ordnerliste...

OK Abbrechen Hilfe


Verbindungsvereinbarung

FA-FAG.esc - Exchange-Replikationskonfiguration


Datei Bearbeiten Sitzung Ansicht ?

Titel	Typ	Zeitplan
PF REp... SRVE - FA	Ordner	Alle 30 Minuten

Anmelden am System (Interorg User) und Auswahl der zu replizierenden Ordner, der Replikationsrichtung und Loescheinstellungen.

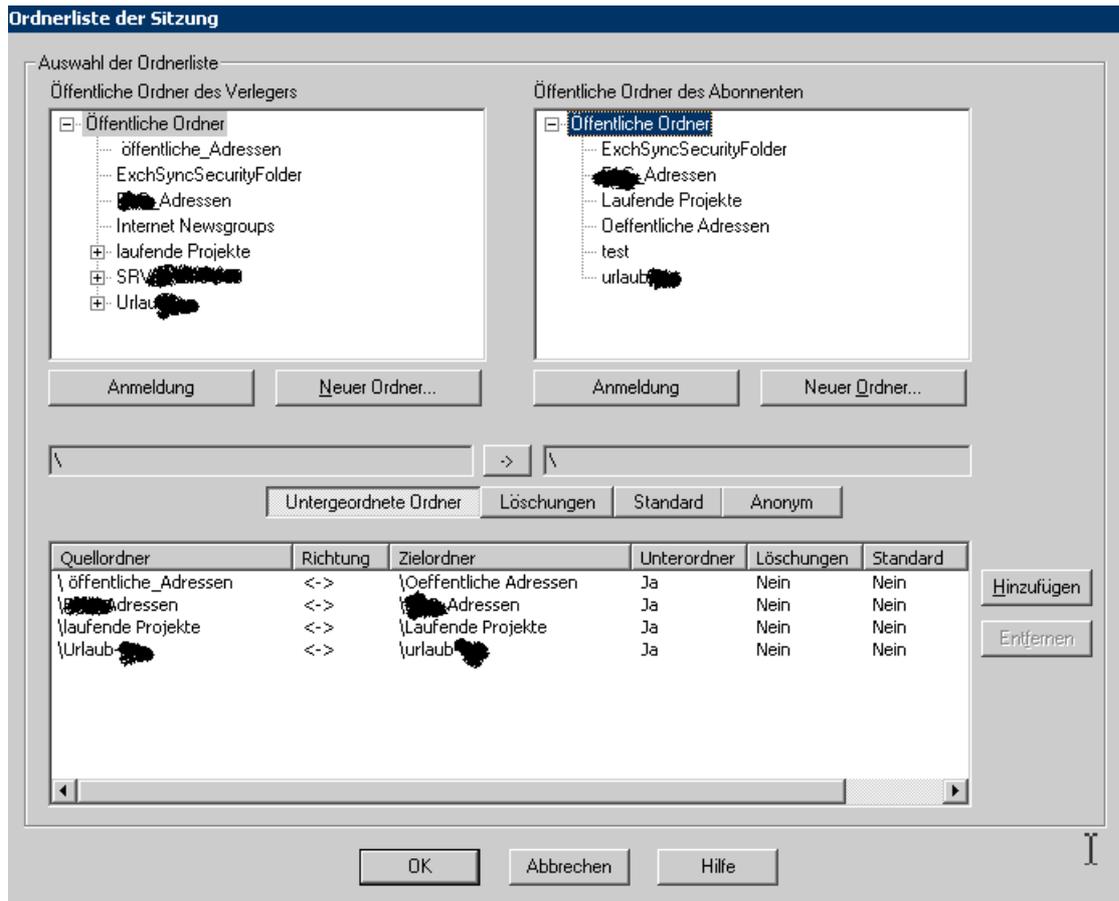

Installation des Replikationsdienstes

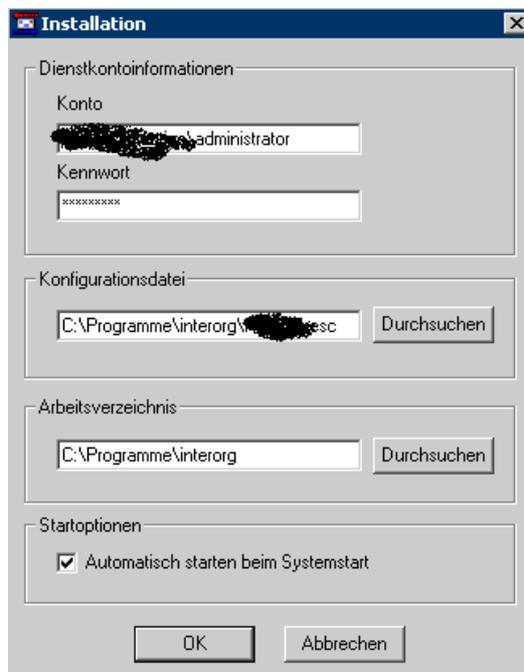


```
# Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.
#
# THIS CODE IS MADE AVAILABLE AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. THE ENTIRE RISK
# OF THE USE OR THE RESULTS FROM THE USE OF THIS CODE REMAINS WITH THE USER.

Param(
    [string] $Server,
    [string] $TopPublicFolder = "",
    [string] $User = "",
    [string] $Permissions = ""
)

# This function validates the scripts parameters
function ValidateParams
{
    $validInputs = $true
    $errorString = ""

    if ($TopPublicFolder -eq "")
    {
        $validInputs = $false
        $errorString += "`nMissing parameter: The -TopPublicFolder parameter is required. Please
    }

    if ($User -eq "")
    {
        $validInputs = $false
        $errorString += "`nMissing parameter: The -User parameter is required. Please pass in a
    }

    if ($Permissions -eq "")
    {
        $validInputs = $false
        $errorString += "`nMissing parameter: The -Permissions parameter is required. Please pas:
    }
}
```

Ausfuehren fuer jeden Top Level Public Folder

```
Machine: srvfsb03 | Scope: finowsteel.intern
[PS] C:\temp>adduserstoprecursive.ps1 -TopPublicFolder "\\_ _adressen" -user in
terorg -permission owner

Identity                User                    AccessRights
-----                -
\\_ _Adressen          finowsteel.intern/Us... <Owner>

[PS] C:\temp>_
```

Nachdem die Replikation gestartet ist, werden die entsprechenden oeffentlichen Ordner angelegt.

Öffentliche Ordner-Verwaltungskontrolle

Datei Aktion Ansicht ?

← → ↶ ↷ ?

Öffentliche Ordner - [redacted]

- Öffentliche Standardordner
 - ExchSyncSecurityFolder
 - [redacted] Adressen
 - Laufende Projekte
 - Öffentliche Adressen
 - test
 - urlaub- [redacted]
- Öffentliche Systemordner
 - EFORMS REGISTRY
 - Events Root
 - OFFLINE ADDRESS BOOK
 - OWAScratchPad{A8D122CC-59F5-4FD7-B396-A15F1CC4EC9D}
 - SCHEDULE+ FREE BUSY
 - schema-root
 - StoreEvents{A8D122CC-59F5-4FD7-B396-A15F1CC4EC9D}

urlaub- [redacted] - srv... 0 Objekte

Filter erstellen

Name	Übergeordneter
Für diese Ansicht sind keine Elemente verfügbar.	

Aktionen

urlaub-fag

- Neuer Öffentlicher Ordner.
- Liste exportieren...
- Ansicht
- Aktualisieren
- Hilfe