

OWA FBA und RPC/HTTPS

Veröffentlichungen

Rei...	Richtlinie	Name	Aktion	Protokolle	Von / Listener	Nach	Bedingung
Vor der Arrayfirewallrichtlinie angewendete Unternehmensrichtlinienregeln							
Firewallrichtlinienregeln							
1	Array	FBA	Zulassen	HTTPS	FBA	pe40.isadom.intern	Alle Benutzer
2	Array	RPC	Zulassen	HTTPS	RPC	pe40.isadom.intern	Alle Benutzer

FBA Listener

Eigenschaften von FBA

Allgemein	Aktion	Von	Bis	Datenverkehr
Benutzer	Zeitplan	Linkübersetzung		
Listener	Öffentlicher Name	Pfade	Bridging	

Diese Regel betrifft Anforderungen, die auf folgendem Listener empfangen wurden.

FBA Eigenschaften...

Listeneigenschaften: Neu...

Eigenschaft	Wert
Beschreibung	Extern
Netzwerke	Deaktiviert
Port(HTTP)	443
Port(HTTPS)	443
Zertifikat	pe40.isadom.intern
Authentifizierungsmethoden	OWA Forms-Based
Immer authentifizieren	Nein

Änderungen an den Listeneigenschaften gelten für alle Regeln, die diesen Listener verwenden.

Hilfe über [Weblistener](#)

OK Abbrechen Übernehmen

Eigenschaften von FBA

Allgemein Netzwerke Einstellungen RSA SecurID

Für diesen Listener ausgewählte Netzwerke:

Name	Ausgewählte IPs
<input checked="" type="checkbox"/> Extern	10.0.0.3
<input type="checkbox"/> Intern	<Alle IP-Adressen>
<input type="checkbox"/> Lokaler Host	<Alle IP-Adressen>
<input type="checkbox"/> Quarantäne-VPN-Clients	<Alle IP-Adressen>
<input type="checkbox"/> VPN-Clients	<Alle IP-Adressen>
<input type="checkbox"/> Alle geschützten Netz...	<Alle IP-Adressen>
<input type="checkbox"/> Alle Netzwerke (und lok...	<Alle IP-Adressen>

Adresse...

Hilfe über [Netzwerklistener](#)

OK Abbrechen Übernehmen

RPC Listener

Eigenschaften von RPC

Benutzer	Zeitplan	Linkübersetzung		
Allgemein	Aktion	Von	Bis	Datenverkehr
Listener	Öffentlicher Name	Pfade	Bridging	

Diese Regel betrifft Anforderungen, die auf folgendem Listener empfangen wurden.

RPC Eigenschaften...

Listeneigenschaften: Neu...

Eigenschaft	Wert
Beschreibung	Extern
Netzwerke	Deaktiviert
Port(HTTP)	443
Port(HTTPS)	443
Zertifikat	pe40.isadom.intern
Authentifizierungsmethoden	Standard
Immer authentifizieren	Nein

Änderungen an den Listeneigenschaften gelten für alle Regeln, die diesen Listener verwenden.

Hilfe über [Weblistener](#)

OK Abbrechen Übernehmen

Eigenschaften von RPC

Allgemein Netzwerke Einstellungen RSA SecurID

Für diesen Listener ausgewählte Netzwerke:


Name	Ausgewählte IPs
<input checked="" type="checkbox"/> Extern	10.0.0.1
<input type="checkbox"/> Intern	<Alle IP-Adressen>
<input type="checkbox"/> Lokaler Host	<Alle IP-Adressen>
<input type="checkbox"/> Quarantäne-VPN-Clients	<Alle IP-Adressen>
<input type="checkbox"/> VPN-Clients	<Alle IP-Adressen>
<input type="checkbox"/> Alle geschützten Netz...	<Alle IP-Adressen>
<input type="checkbox"/> Alle Netzwerke (und lok...	<Alle IP-Adressen>

Adresse...

Hilfe über [Netzwerklistener](#)

OK Abbrechen Übernehmen

All in One – auf einer XP BÜchse

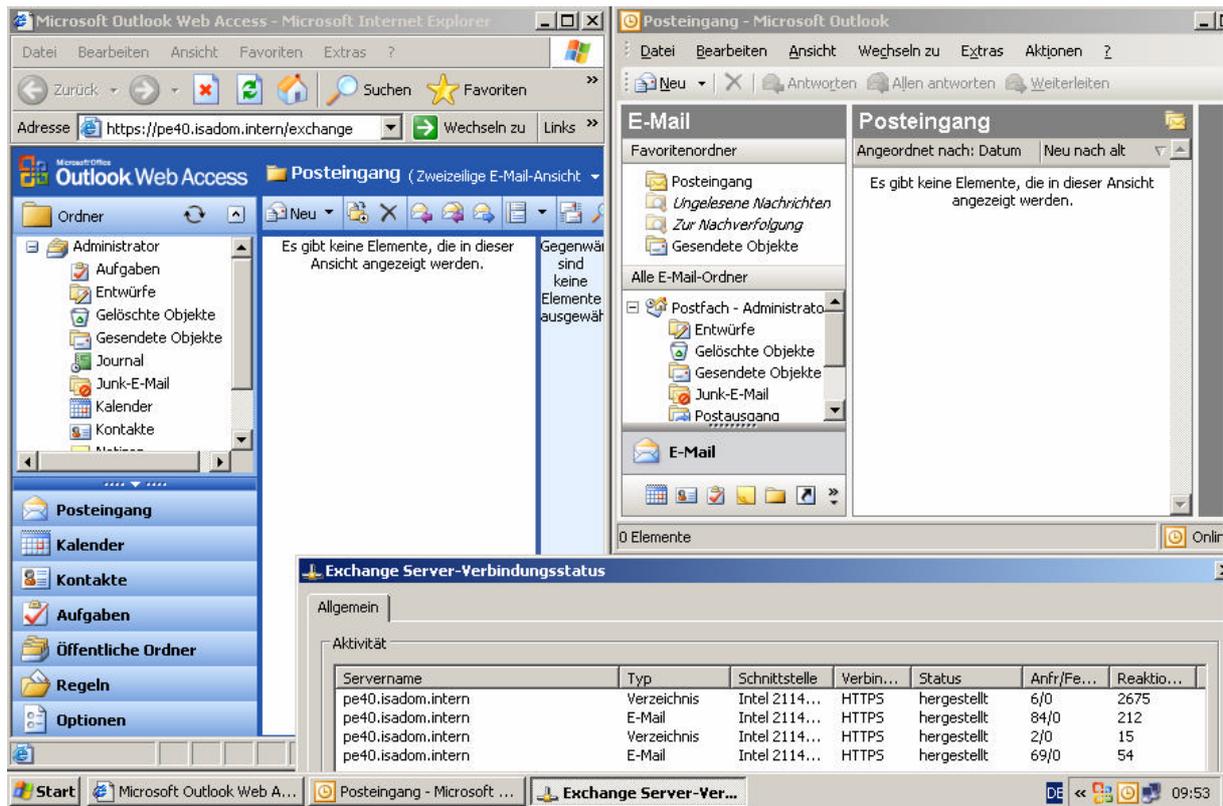

Was Du brauchst ist natürlich ein CNAME, damit beide IPs auf den gleichen Namen verweisen.